

Промышленные гладильные машины

IC43316, IC43320



Характеристики и преимущества

- Удобный пульт управления
- Эргономичная рабочая высота
- Защита пальцев операторов, обеспечивающая дополнительную безопасность
- Прижимной ролик с покрытием Nomex, обеспечивающий хорошее качество проглаживания
- Надежные гладильные ленты изготовленные из Nomex®, выдерживают температуру свыше 200°C
- Цилиндр из нержавеющей стали, не допускающий появления ржавчины и повышающий срок службы изделия
- Газовые гладильные машины с не требующей обслуживания керамической газовой горелкой
- Подача на возврат, машина может быть установлена около стены для более рационального использования места
- Складной подающий лоток, позволяющий избежать контакта крупного прямого белья с полом

Основные опции

- Электронный пульт управления с автоматической системой автоматического регулирования скорости (DIAMMS*) – совместимой с RABC** – процесс отслеживания параметров глажения; сигнальная лампа, указывающая оператору на то что изделие не обрабатывается в соответствии со стандартом
- CMIS*** соединение для автоматической записи параметров глажения
- Никелированный цилиндр для лучшей обработки изделий из хлопка
- Ручное складывающее устройство для удобства складывания изделий большой площади одним оператором
- Вариант с предустановленной системой оплаты с зажимом для управления подающими лентами, для установки в прачечных многоквартирных домов или прачечных самообслуживания

Основные технические условия		IC43316	IC43320
Производительность*, max испарение воды****	л/ч	19.5	24.5
Цилиндр диаметр	мм	325	325
	длина	мм	1650
Скорость глажения	м/мин	0.5-5.5	0.5-5.5
Нагрев, электричество	кВт	18	22.5
	газ	БТЕ/ч (кВт)	68240 (20)

* Усовершенствованная система непосредственного управления гладильной машиной

** Анализ степени риска и контроль биологического загрязнения

*** информационная система управления Certus


****хлопок с 50% содержанием остаточной влаги 190 г/м² и 100% использование цилиндра (ISO 9398)

Электрические соединения *			IC43316	IC43320
Напряжение				
Электр.	380-415В ЗАС 50/60 Гц	кВт(А)	18 (32)	22.5 (40)
	220-240В ЗАС 50/60 Гц	кВт(А)	0.5 (12)	0.5 (12)
газ	380-415В ЗАС 50/60 Гц	кВт(А)	0.5 (12)	0.5 (12)
	Газовые и выпускные патрубки			
Газ выпуск	номин. диам.		20	20
	диаметр отверстия	мм	125	125
	откачанный воздух	м³/ч	426	515
Уровни шума				
Звук, распространяющийся в воздухе		дБ(А)	52	54
Выброс тепла				
% от установленной мощности, макс			3	3
Данные по транспортировке				
Объем транспортировки	нетто, кг		300	330
	в ящиках, кг		445	480
	в коробах, кг		475	520
	м³		2.7	3.2
Размеры в мм				
A	Ширина мм		2030	2445
B	Глубина мм		690	690
C	Высота мм		1145	1145
D	Высота газового патрубка мм		430	430
1 Панель управления			4 главный выключатель	
2 электрический разъем			5 Газовый патрубок	
3 Выпускной патрубок				

* Other voltages available, see installation manual.



- Ручное складывающее устройство для удобства складывания изделий большой площади одним оператором

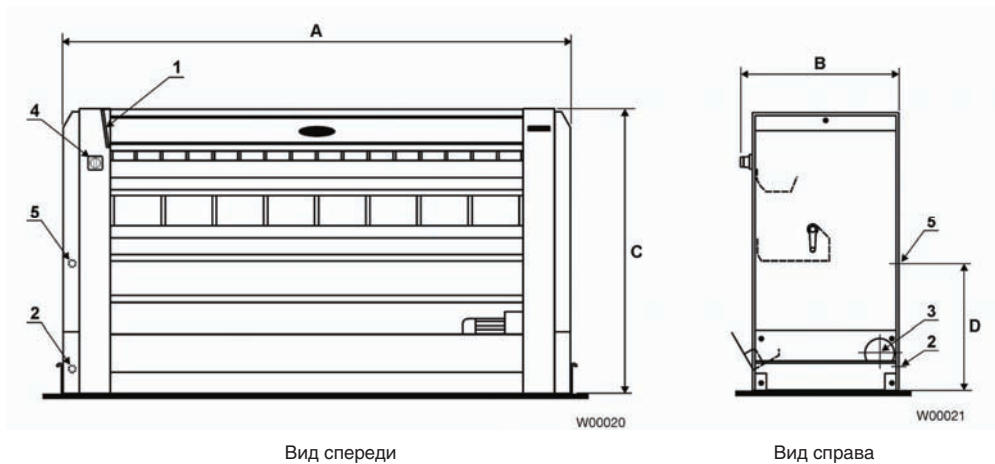

Вид спереди

Вид справа

 **Electrolux**

Более подробная информация о компании на www.electrolux.com
www.electrolux.com/professional

Серийный №. 436903281/01 07.04
 Компания обладает правом на внесение изменений
 в технические условия без уведомления