Thinking of you
Electrolux

PROFESSIONAL LAUNDRY

Сушильный барабан

T5550

Особенности и преимущества

- Осевой воздушный поток и компактная конструкция обеспечивают низкое энергопотребление
- Высокая производительность — 2 полных загрузки в час
- Большая дверь для удобства загрузки и выгрузки белья
- Простой и эргономичный доступ к льняному фильтру
- Превосходный коэффициент испарения воды на кВт ч
- Монетная версия Ecopower позволяет избежать пересушивания одежды и снижает энергопотребление
- Программный контроль Compass Pro
  - Большой и четкий дисплей с ручкой управления позволяет легко выбирать программы
  - Легкий доступ к удобному для пользователя интерфейсу
  - Выбор языка
  - Пакеты программ сушки, оптимизированные по экономичности, осторожности обращения и времени
  - Программа обслуживания для регулировки параметров
  - Подключение по USB

Основные опции

- Передняя панель из нержавеющей стали
- Барабан из нержавеющей стали
- Контроль остаточной влажности белья (RMC)
- Системы оплаты: счетчик монет с Ecopower, централизованная оплата, чип-карта, интеллектуальная связь
- Реверс барабана
- Система регенерации тепла: рекуперационные трубы (HRP)
- Впуск свежего воздуха
- Кнопка аварийного останова
- Выключатель питания
- Вытяжка сверху
- Двигатель с частотным управлением

Οι εμφανιζόμενες εικόνες αποτελούν μια απεικόνιση του προϊόντος μόνο και ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές.

Основные характеристики			T5550			
Номинальная загрузка,	коэффициент заполнения 1:18	кг/фунт	30.5/67.2			
	коэффициент заполнения 1:22	кг/фунт	25/55.1			
Объем барабана		л	550			
Диаметр барабана		мм	913			
Нагрев						
	электрический	кВт	24/32			
	газовывй	БТЕ/ч (кВт)	11 2700 (33)			
	пар при 600-700 кПа	кВт	46			
Потребление ресурсов на 1 цикл сушки*:			24 кВт	32 кВт	Газ	Пар
Общее время сушки при 25 кг		мин	28	23	24	23
Потребление электроэнергии при 25 кг		кВт·ч	12.21	12.50	13.05	19.05
Испарение		г/мин	450	530	512	540
Энергия кВт·ч/литр испаряемой воды		кВт·ч/л	0.97	0.98	1.06	1.52

* При номинальной загрузке 100% хлопчатобумажных изделий с начальной влажностью 50% и конечной влажностью 0%.

Сертифицирован в соответствии с требованиями стандартов ISO 9001, ISO 14001 и соответствует классу защиты IP X4.

Thinking of you
Electrolux

Электрические подключения			T5550
Нагрев	Напряжение		
Эл.	400-415V 3N AC 50/60 Hz	kW(A)	26.5 (50)
	400-415V 3N AC 50/60 Hz	kW(A)	34.6 (50)
	440-480V 3AC 60 Hz	kW(A)	26.7 (50)
	440-480V 3AC 60 Hz	kW(A)	34.5 (50)
	230-240V 3AC 50/60 Hz	kW(A)	26.4 (80)
	230-240V 3AC 50/60 Hz	kW(A)	34.4 (100)
	230-240V 1AC 50/60 Hz	kW(A)	26.0 (125)
Газ/ пар	400-415V 3N AC 50/60 Hz	kW(A)	2.5 (10)
	440-480V 3AC 60 Hz	kW(A)	2.7 (10)
	230-240V 3AC 50/60 Hz	kW(A)	2.4 (10)
	230-240V 1AC 50/60 Hz	kW(A)	2.2 (10)
Подсоединение пара, газа и воздуха			
Пар		ISO 7/1-R	1”
Давление пара		кПа	100-1000
Расход пара		кг/ч	65
Конденсат		ISO 7/1-R	1”
Газ	NG/PG	ISO 7/1-R	1/2”
Давление газа	Природный газ	Па	2000
		мбар	20
	Пропан	Па	2800-3700
		мбар	28-37
Диаметр воздухоотвода		ø mm	200
Отвод воздуха*	эл. 24 kW	m^3/h	800
	эл. 32 kW	m^3/h	1000
	пар		1200
	газ		900
Падение давления	(эл. 24 kW/эл. 32 kW)	Макс., Па	200/150
	(пар/газ)	Макс., Па	150/150
Уровни шума			
Уровень звукового давления в воздухе		дБ(А)	<70
Теплопотери			
% от установленной мощности, макс.			15
Транспортировочные данные (эл./пар/газ)			
		нетто, кг	300
		в упаковке, кг	325
		в ящике, кг	435
Транспортировочный объем		в упаковке, $м^3$	3.19
Дополнительные принадлежности			
Рекуперационные трубы			HRP290
Впуск свежего воздуха			x
Размеры в мм			
A Ширина			960
B(a) Глубина			1315
B(b) Глубина			1445
C Высота			1855
D			660
E			720
F			170
G			1490
H			200
I			180
J			1560
K			50
L			480
M			580
N			805

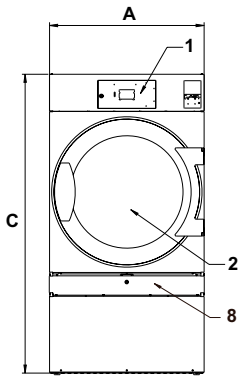

Вид спереди

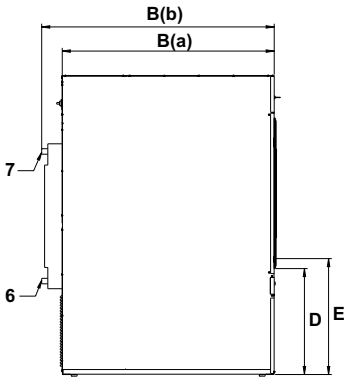

Вид слева

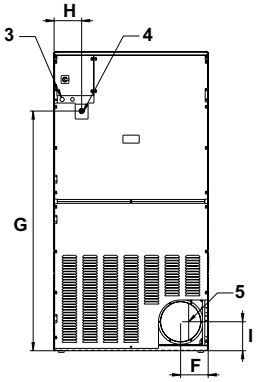

Электр., газ

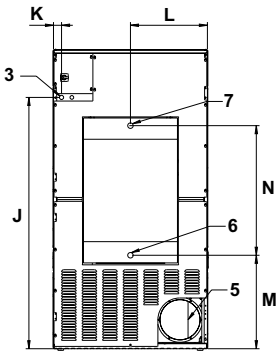

Пар

Вид сзади

1	Панель управления	**5**	Присоединение вытяжки
2	Дверь загрузки ø 810 mm	**6**	Отвод конденсата
3	Электрическое подключение	**7**	Подвод пара
4	Подвод газа	**8**	Фильтр для ворса

* Потребление воздуха при оптимальной установке машины. Коэффициент заполнения разогретой машины 1:22.

www.electrolux.com/laundrysystems

Share more of our thinking at www.electrolux.com

Art. No. 438913797/2011.04.26

Производитель сохраняет за собой право на изменение характеристик без уведомления.